




MODELO  
**CVSK33**

## TRANSFORMADOR DE TENSION USO EXTERIOR HASTA 36 kV

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transformador de tensión bipolar en resina sintética.
- Tensión primaria: 33 kV.
- Tensión secundaria: Desde 0.1 hasta 0.22 kV.
- 1 o 2 secundarios (medicion/proteccion)
- Prestación hasta 200 VA o hasta 50/150 VA.
- Clase 0.5 o 0.5/3P
- Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz. (a pedido)
- Potencia límite térmica: 700 VA.
- Factor de tensión: 1.2xUn perm.
- Peso: 66 kG.
- Otras tensiones secundarias bajo consulta
- Normas: IRAM-IEC o ANSI (bajo consulta)

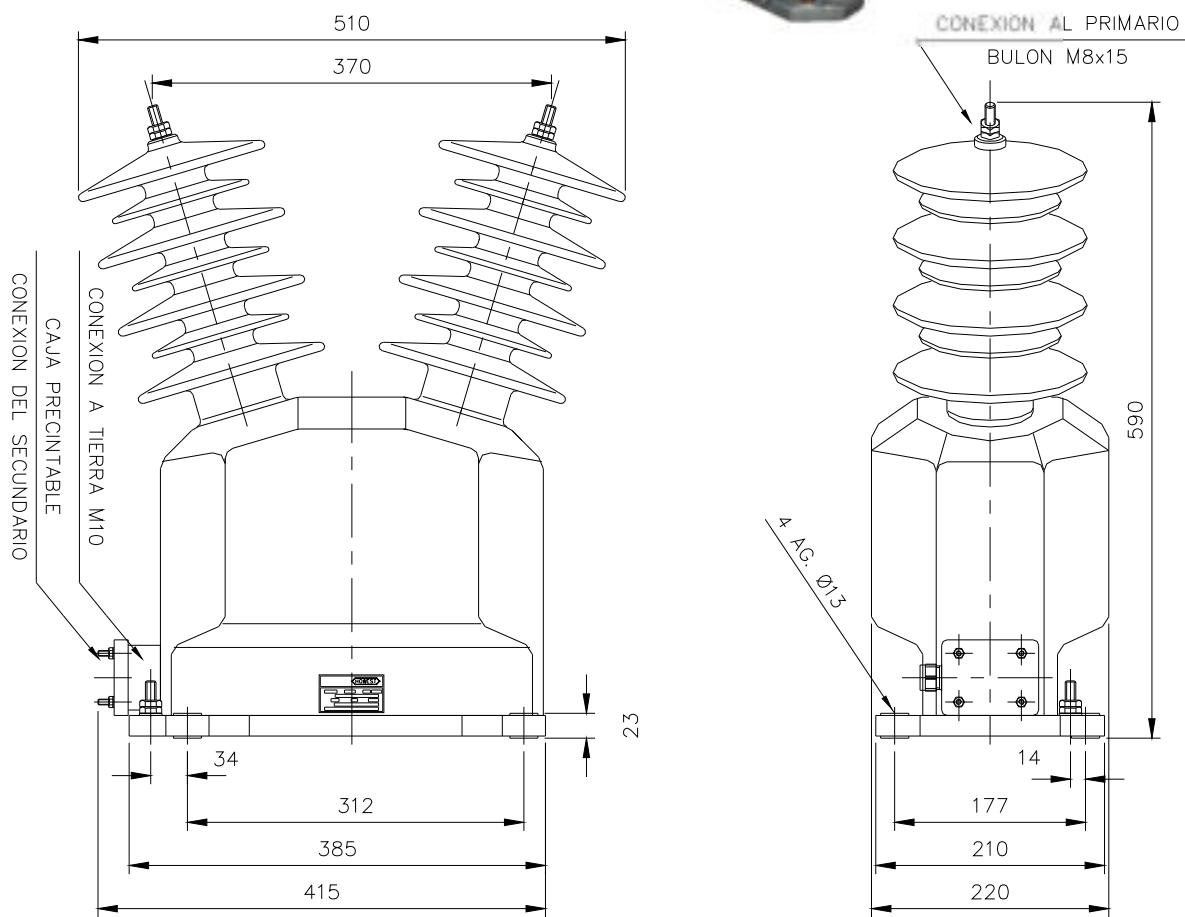

Los valores expuestos son indicativos, cualquier combinación que difiera de ellos consulte a nuestro departamento técnico.

**Hoff y Cía S.R.L.**  
**TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN**

CONDE 2646 (1428) BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL.: (5411) 4545-2899/2388  
info@howest.com.ar / www.howest.com.ar



GESTION  
DE LA CALIDAD  
RI-9000-271