




TRANSFORMADOR DE CORRIENTE USO EXTERIOR HASTA 17,5 kV

MODELO
HS15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transformador de corriente en resina sintética
- Simple relación primaria de 5 a 400 Amp.
- Doble relación primaria de 5-10 Amp. hasta 300-600 Amp.
- Corriente secundaria 5 o 1 Amp
- 2 núcleos (medición/protección)
- Prestación hasta 30/60 VA
- Clase 0.5 o 0.5s/ 5P o 10P
- F_s/F_{lp} : $<5/>10$
- I_{th} : $80 \times I_n$ o hasta 24 kA
- Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz. (a pedido)
- Peso: 38 kG
- Clase 0.2 o 0.2s bajo consulta
- Normas: IRAM-IEC o ANSI (bajo consulta)

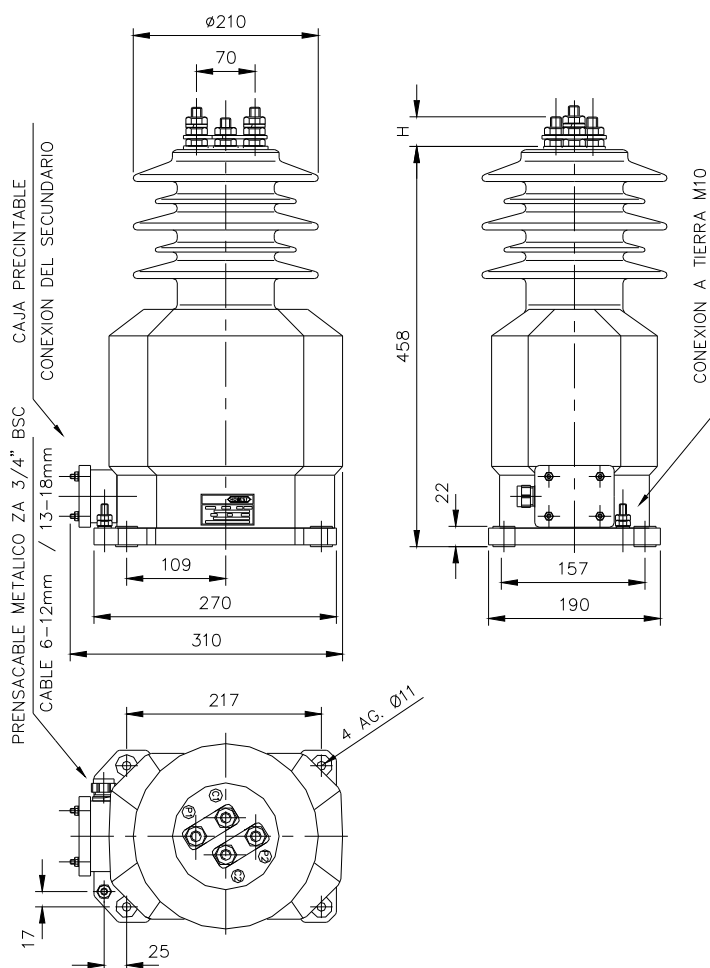

ACOMETIDA A.T.					
DOBLE RELACION			SIMPLE RELACION		
I_n	CONEX.	H	I_n	CONEX.	H
≤ 100	M10	37	≤ 100	M10	27
≤ 400	M12	42	≤ 400	M12	32
≤ 500	M12	47			
≤ 600	M12	52			
≤ 800	5/8" W M16	67			

Los valores expuestos son indicativos, cualquier combinación que difiera de ellos consulte a nuestro departamento técnico.

Hoff y Cía S.R.L.
TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN

CONDE 2646 (1428) BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL.: (5411) 4545-2899/2388
info@howest.com.ar / www.howest.com.ar

